

Odpowiedź na zapytanie Wykonawcy dotyczy postępowania na :

Budowę sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej nr 2 w Zelowie

ZPI.271.9.2016

Zelów, 20.04.2016r.

Zamawiający otrzymał zapytania i wnioski w trybie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczące treści SIWZ w ramach w/w postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Poniżej Zamawiający przesyła treść zapytań oraz udzielonych odpowiedzi.

Pytanie 1

Ze względu na fakt, iż prawo wymaga, aby podłogi sportowe montowane w halach sportowych powinny być wykonane zgodnie z obowiązującą w tym zakresie normą PN EN 14904:2009 – prosimy o potwierdzenie, że wykonana podłoga ma być zgodna z 13 parametrami ww. normy.

Odp.: W zakresie zgodności z przywołaną normą, zgodnie z opisem technicznym do projektu części architektonicznej pkt 4.11. „ Podłoga sportowa powinna posiadać kryteria zgodne z pełną normą PN EN 14 904:2006”.

Pytanie 2

Prosimy o wskazanie przez Zamawiającego podłogi równoważnej do projektowanej.

Odp.: Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych to: „ Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego”.

Pytanie 3

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie certyfikowanej, systemowej podłogi ARIM SPORT z nawierzchnią linoleum sport 4 mm, zgodnej w 13 parametrach z normą 4904:2009

I SZCZEGÓŁOWY OPIS WARSTW PODŁOGI SPORTOWEJ


- Nawierzchnia sportowa z linoleum, grubość 4,0 mm
- Płyta wiórowa górna, odporna na wilgoć, grubość 12 mm
- Płyta wiórowa dolna, odporna na wilgoć, grubość 12 mm
- Folia izolacyjna grubość min 0,15 mm
- Legar górny z drewna iglastego klasy II/III, 19 mm x 95 mm, w rozstawie co 250 mm
- Legar dolny z drewna iglastego klasy II/III, 19 mm x 95 mm w rozstawie co 500 mm
- Podkładki dystansowe lub kliny poziomujące
- Folia izolacyjna grubość min 0,15 mm
- **ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ PODŁOGI ok. 94 mm**

I. POGLĄDOWY RYSUNEK PODŁOGI



KONSTRUKCJA PODŁOGI SPORTOWEJ

Z NAWIERZCHNIĄ Z WYKŁADZINY Z LINOLEUM gr. 4,0 mm

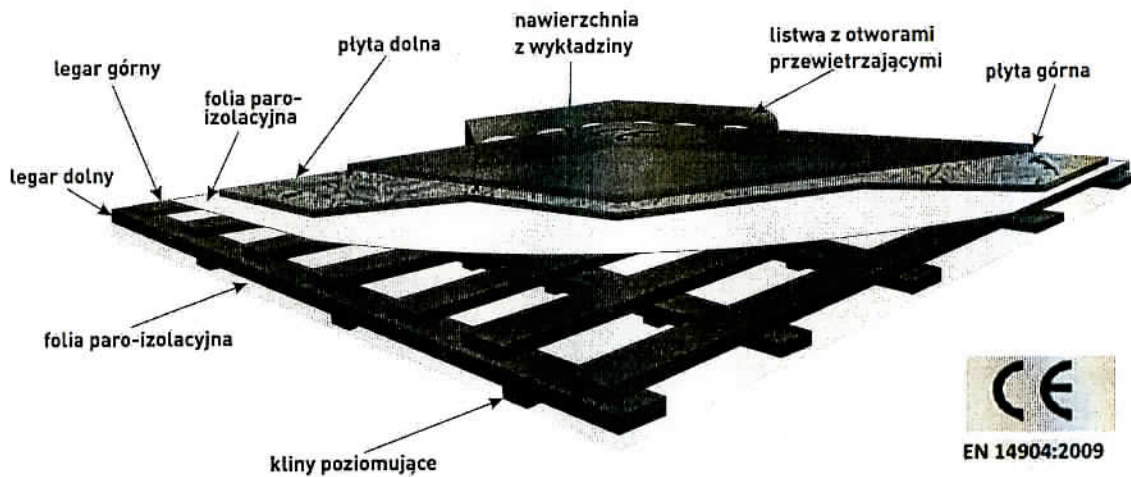

II. PRZEKRÓJ WARSTW PODŁOGI SPORTOWEJ

nawierzchnia linoleum 4,00 mm

plyta wiórowa rozkładająca obciążenia np. MFP 12,00 mm

plyta wiórowa rozkładająca obciążenia np. MFP 12,00 mm

folia paroizolacyjna 0,15 mm


górny legar szer. 95 mm, wys. 19 mm, rozstaw 250 mm

górny legar szer. 95 mm, wys. 19 mm, rozstaw 500 mm

kliny poziomujące 27,50 mm

folia paroizolacyjna 0,15 mm

przygotowany pokład betonowy

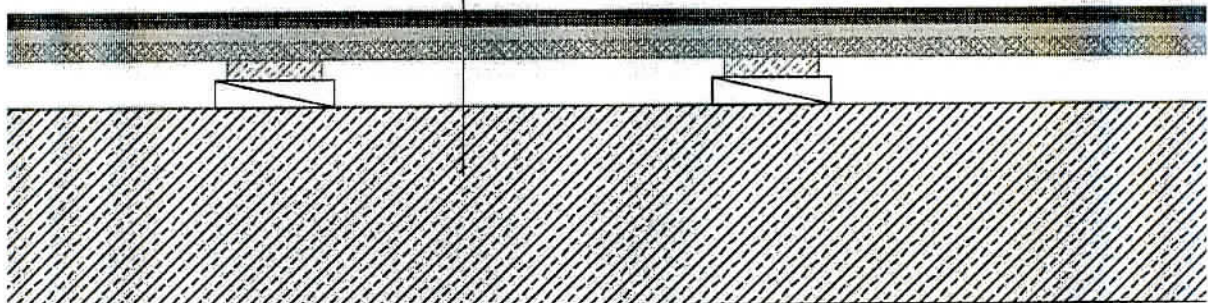

Uwaga! Kliny poziomujące rozsunięte muszą być adekwatnie do poziomu podłoża.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie każdej podłogi równoważnej, zgodnie z odpowiedzią na Pytanie 2.

Pytanie 4:

W dokumentacji dołączonej do przetargu brak jednoznacznego określenia parametrów wymaganych przez Zamawiającego odnośnie opraw oświetlenia zewnętrznego. Czy Zamawiający potwierdza zatem, że wymagane będą parametry:

- Materiał korpusu – Odlew aluminium
- Materiał klosza zewnętrznego – Poliwęglan, płaski
- Stopień odporności klosza na uderzenia mechaniczne – IK08
- Szczelność komory optycznej – IP66
- Szczelność komory elektrycznej – IP66
- Montaż na słupie o średnicy $\varnothing 60\text{mm}$
- Znamionowe napięcie pracy – 230V/50Hz
- Ochrona przed przepięciami – 4 kV
- Źródło światła – 24 źródła LED
- Maksymalna moc całkowita oprawy i minimalny strumień świetlny źródeł:
 - 40 W – 5260lm
- Zakres temperatury barwowej źródeł światła – 3900-4300K
- Utrzymanie strumienia świetlnego w czasie: 80% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80-TM-21)
- Klasa ochronności elektrycznej: II
- Odprawa musi posiadać deklarację zgodności WE i certyfikat akredytowanego ośrodka badawczego potwierdzający deklarowane zgodności, ENEC
- Wartości wskaźnika udziału światła wysyłanego ku górze (ULOR) zgodnie z Rozporządzeniem WE nr 245/2009
- Dane fotometryczne oprawy muszą być dostępne na stronie internetowej, aby możliwe było wykonanie obliczeń parametrów oświetleniowych
- Sprawność układu optycznego nie mniejsza niż 72 %
- Wygląd i styl oprawy podobny do rysunku zamieszczonego poniżej

Odp.: Podstawowe wymagania jakie zamawiający stawia słupom i oprawom oświetlenia zewnętrznego: Oprawa parkowa do montażu bezpośrednio na słupie stalowym (aluminiowym) fi 60, na wysokości od 3 – do 4m wykonana z materiału odpornego na UV, Źródło światła LED 35W stopień szczelności IP-67 klasa ochronności II

5. Brak poz. dot. misek wc i umywalek dla niepełnosprawnych. Prosimy i dopisanie pozycji.
6. Brak poz. dot. uchwytów dla niepełnosprawnych. Prosimy o dopisanie pozycji.
7. W przedmiarze sieci zewnętrznych brak poz. dot. odwodnienia liniowego, który widnieje na rys zagospodarowania terenu. Prosimy o dodanie poz. dla tego odwodnienia. Prosimy o podanie jakiego.

Prosimy o odpowiedzi dot. Instalacji sanitarnych:

Dot. Instalacji co

11. Czy można dopisywać pozycje nieujęte w przedmiarze robót?
12. Brak pozycji dot zaworów DYNAMIC S dn15 i dn25. Prosimy o dopisanie pozycji.



13. W opisie jest zmianka o ciepłomierzu dn20 którego należy wymienić. Brak pozycji dot tego ciepłomierza. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.
14. Brak pozycji dot prób szczelności.
15. Brak pozycji dot robót budowlanych tzn. – przebicia, bruzdy – Prosimy o uzupełnienie przedmiaru
16. Brak pozycji dot płaszcza z blachy kanałów na dachu. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru
17. Brak pozycji izolacji kanałów wentylacji. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru
18. Brak pozycji dot uruchomienia klimatyzacji – Prosimy o uzupełnienie przedmiaru
19. Brak pozycji dot wyrzutni i czerpni dachowych. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru

Odpowiedź: Ad. 5-19

Przy wynagrodzeniu ryczałtowym, wykonawca winien uwzględnić jego zdaniem wszystkie czynniki cenotwórcze niezbędne do kompleksowej realizacji zadania. Może na własne potrzeby skorzystać z kosztorysów załączonych do specyfikacji w których dodatkowo uwzględni wszelkie niezbędne czynniki cenotwórcze. Zamawiający nie wymaga złożenia kosztorysu ofertowego wraz z ofertą.

Jednocześnie informuje, iż w SIWZ w pkt. 4 ppkt. 3.) mówi, iż „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w SIWZ oraz załącznikach. Technologia robót objętych zamówieniem i zakres rzeczowy zawarte są w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej oraz przedmiarze robót i kosztorysach, które stanowią dokument pomocniczy w stosunku do projektu i specyfikacji technicznej.

Zamawiający nie wymaga złożenia wraz z ofertą kosztorysu ofertowego. Zamawiający załącza tenże dokument celem umożliwienia prawidłowej kalkulacji ceny przez Wykonawcę składającego ofertę w postępowaniu”.

20. Czy w związku z przygotowaniem oferty w postępowaniu na zadanie jw. Prosimy o odpowiedź na poniższe pytanie. Czy, w przypadku złożenia oferty przez Poczta Polską lub firmę kurierską, ze względu na odległość, oferta może być zabezpieczona wadium poprzez dołączenie do oferty oryginału gwarancji ubezpieczeniowych- w przypadku wnoszenia w takiej formie?

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami ustawy wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający wyraża zgodę na wniesienie wadium poprzez dołączenie do oferty oryginału gwarancji ubezpieczeniowych- w przypadku wnoszenia w takiej formie.

21. Prosimy o odpowiedź i wyjaśnienie z jakich rur ma być wykonana instalacja wody zimnej i cwu – wg opisu techn. z rur stalowych ocynkowanych łączonych poprzez złączki zaciskowe a wg przedmiaru z rur PP zgrzewanych.

Odp. Instalację wody zimnej i cwu użytkowej należy wykonać z rur PP posiadających atest na stosowanie do wody pitnej

22. Z jakich rur ma być wykonana instalacja hydrantowa? – z rur ocynkowanych gwintowanych czy rur ocynkowanych łączonych za pomocą złączek zaciskowych?

Odp. Instalację hydrantową należy wykonać z rur stalowych ocynkowanych gwintowanych.

23. Czy miski wc mają być podwieszane czy kompaktki tak jak sugeruje przedmiar? Jeśli tak to prosimy o dołączenie pozycji dot. stelaży.

Odp. Miski ustępowe mają być podwieszane na zabudowanych zgodnie z dokumentacją stelażach. W kosztorysach należy uwzględnić niezbędne w tym celu stelaże.

BURMISTRZ


mgr Urszula Stuleczurisko