


PRZEMIANOWANIE  
STAN ISTNIEJĄCY  
skala 1:100

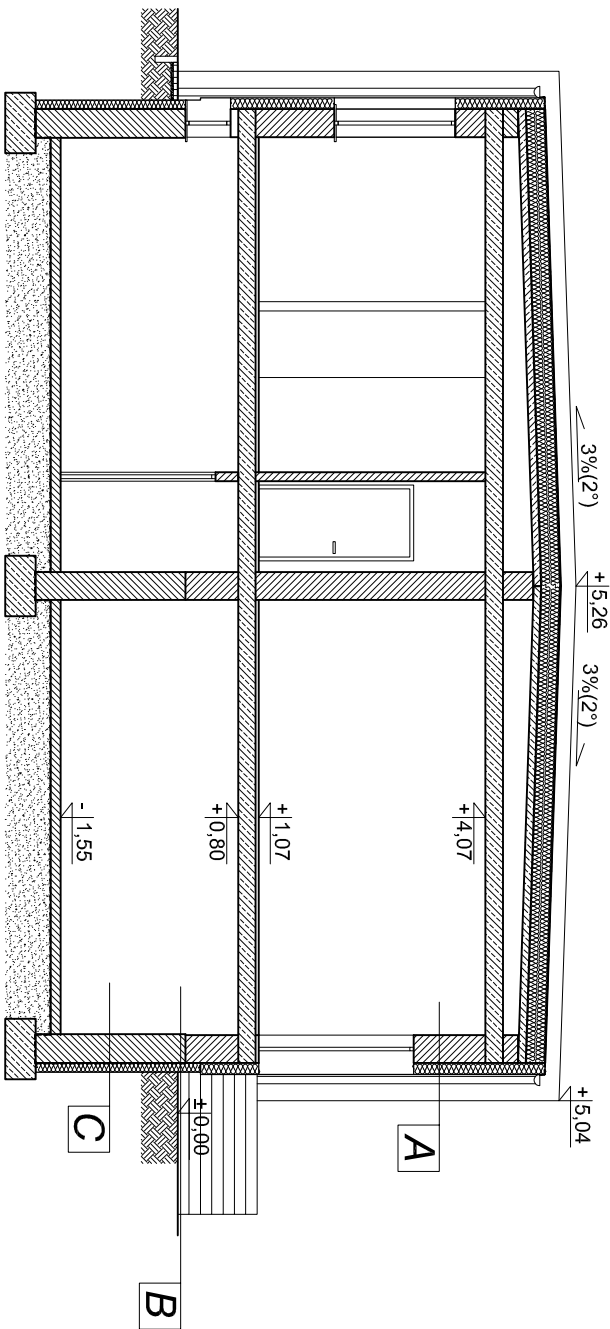


A	tynek cieniokształtowy silikatowy	0,5cm
	styropian	15cm
	tynek cementowo- wapienny	1,5cm
	blocek z betonu komórkowego	36cm
	tynek cementowo- wapienny	1,5cm

B	tynek mozaikowy	0,5cm
	styropian ekstrudowany XPS	12cm
	tynek cementowo- wapienny	1,5cm
	blocek betonowy	36cm
	tynek cementowo- wapienny	1,5cm

C	folia kubełkowa	0,4cm
	styropian ekstrudowany XPS	12cm
	2 x rozwór asfaltowy izolujący	
	tynek cementowo- wapienny	1,5cm
	blocek betonowy	38cm
	tynek cementowo- wapienny	1,5cm

PRZEMIANOWANIE  
STAN ISTNIEJĄCY  
skala 1:100

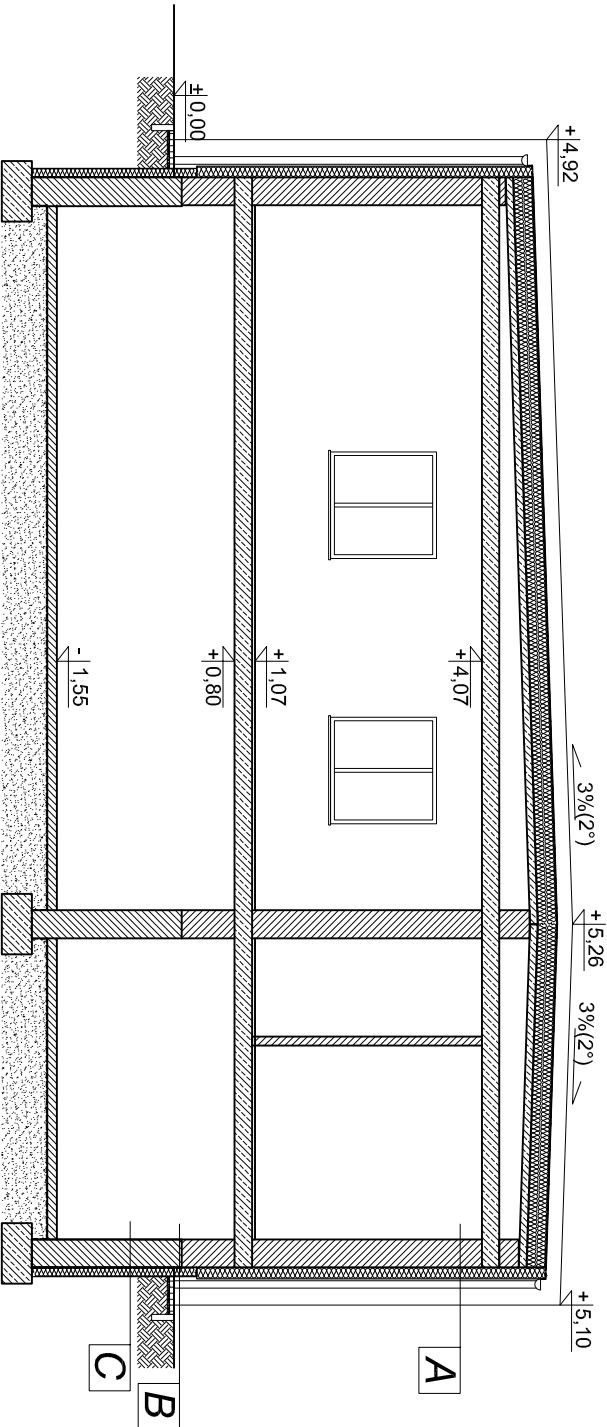

INWESTYCJA:	Projekt termomodernizacji budynku Przedszkola Samorządowego nr 4 w Żelowie. Dz. nr ew. 80, 86, 92/1, obręb 6 ul. Żeromskiego
INWESTOR:	Gmina Żelów ul. Żeromskiego 28 97-425 Żelów
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWANIE I NADZORU PROJEKT JUKON PROJEKT
ZESPÓŁ PROJEKTOWY:	IMIĘ I NAZWISKO: NR UPRAWNIENI: PODPIS: PROJEKTANT: mgr inż. JAROSŁAW JURCZAK LOD/0153/POOK/04 ASYSTENT PROJEKTANTA: mgr inż. TOMASZ SZWED ASYSTENT PROJEKTANTA: inż. PRZEMYSŁAW GRZYBEK ASYSTENT PROJEKTANTA: mgr inż. MATEUSZ BARTELA
FAZA:	PROJEKT TECHNICZNY DATA: wrzesień 2017
BRANŻA:	ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA SKALA: 1:100
TREŚĆ RYSUNKU:	PRZEMIANOWANIE STAN ISTNIEJĄCY NR RYS.: B.03 INDEX: -